

アセプテック充填機／打栓機

1. 充填方式

ロードセル式 6ヘッドラインファイラー
ダイヤフラム式高速／低速の2段コントロール
※オプション クリーンブースは含んでいません。
アセプ加圧タンクによる充填
一筆画きでS I P C I Pが可能な構造。
※将来常温充填が可能な機種

2. 打栓機

1ヘッド打栓方式
キャップ供給はサン式コンベヤーにて供給し、バイブレーターにより
方向規制してシュートに送られます。
シュート部にUV殺菌灯を設備。
キャップホッパーは約700個（150L）収容

能力：1000本/時（3分04秒/1本）

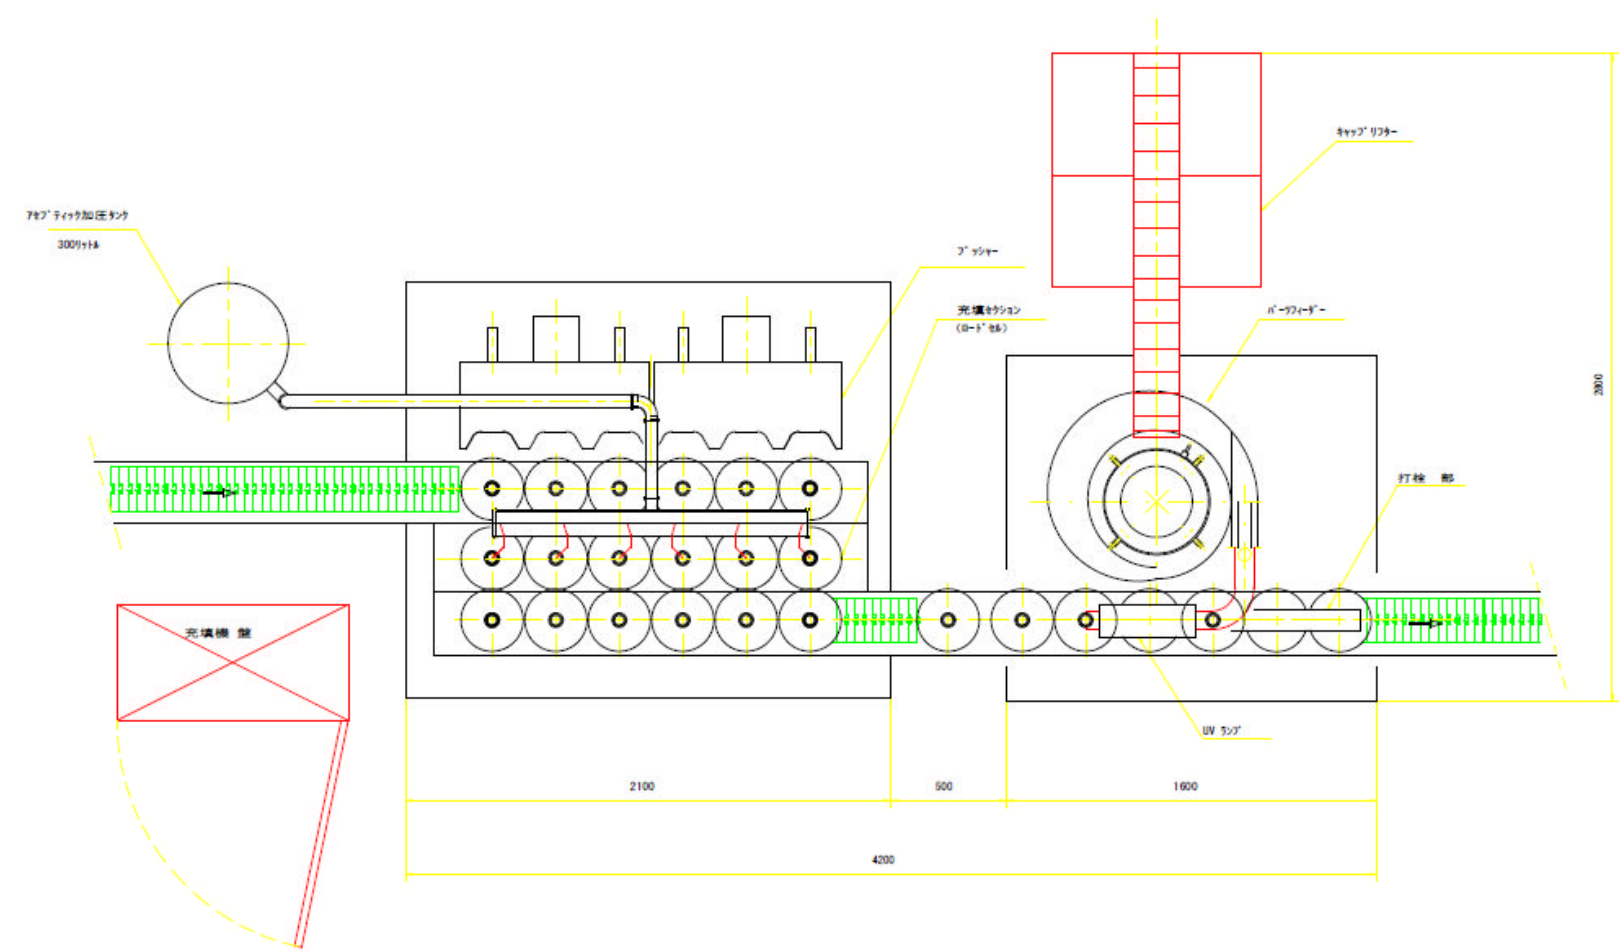


図						日	製	構	承	尺	1/15
訂						付	図	図	部	度	
正						名	12リットル水充填機（6ヘッド）			納	
記	号	年月日	記	事	注	称	テクノス 株式会社			入	
										図	A070721-K-A



ガロンボトル無菌充填機／打栓機（クリーンブースクラス 100 付）
能力 1,000 本／時 at 3 ガロン